
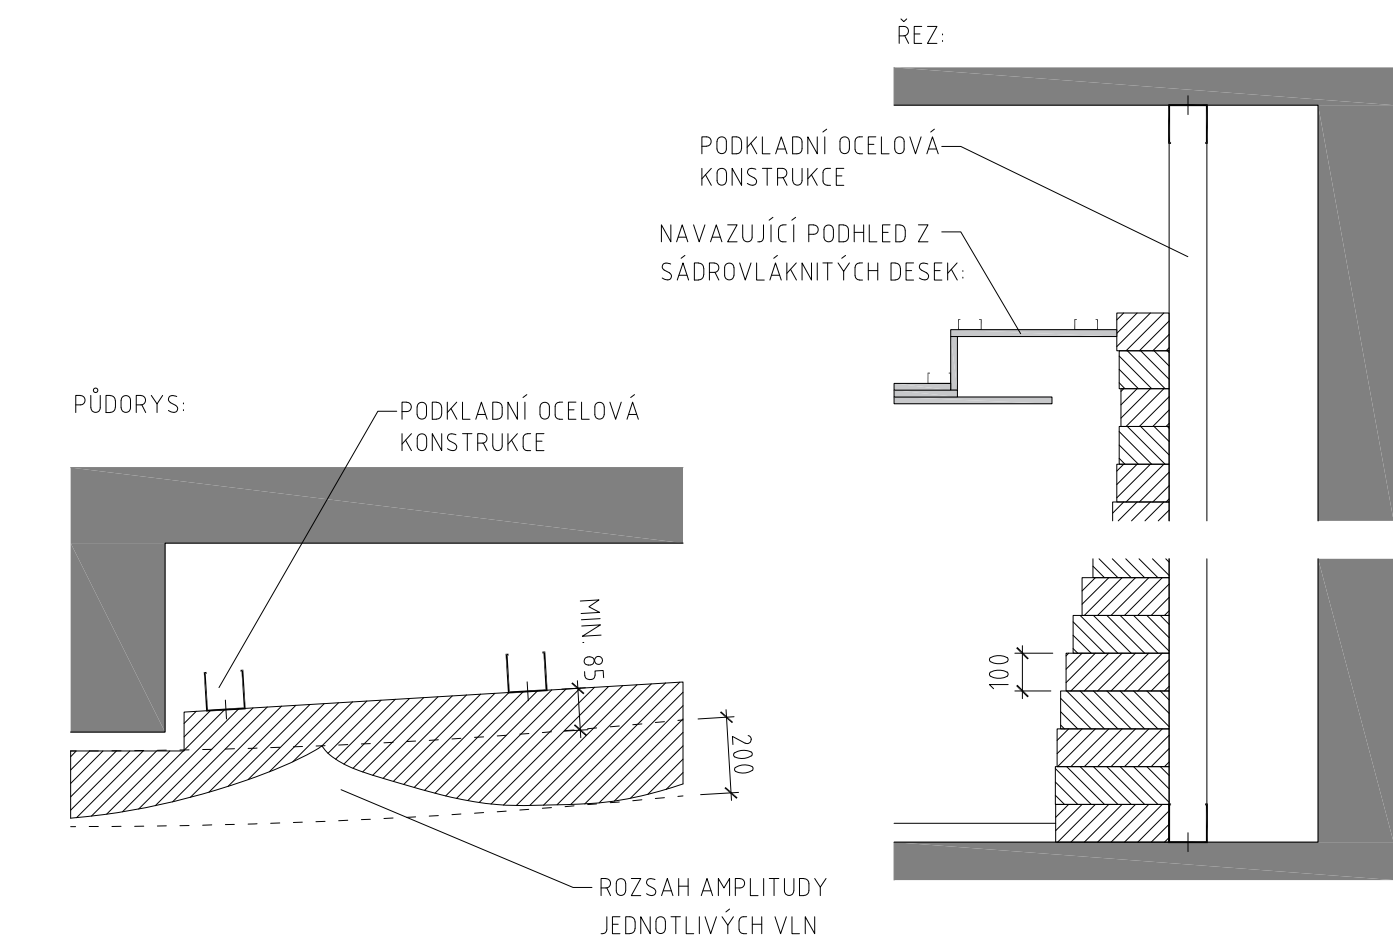


PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ K FRÉZOVÁNÍ

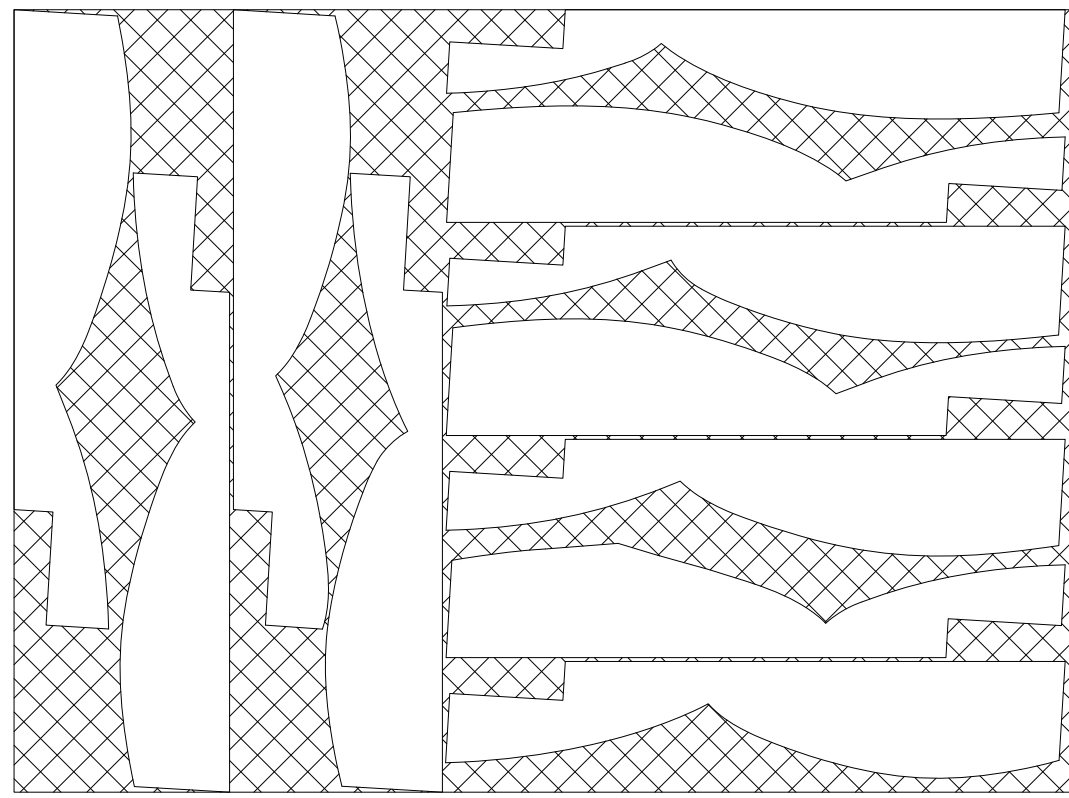

- OBKLAD STĚNY SÁLU:
- SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL 100MM
 - JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ DESEK (INAPŘ. OTDÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ NEJMÉNĚ B-S1-00, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽÁDOVANÉHO TVARU)
 - HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DÝHOVANÁ (LEŽNÉ KOŘENY DUB)
 - POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOŘOVÝ)
 - NA VIDITELNOU PLOCHU 1 M² OBKLADU JE PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA 3,5-4,5 M² DESKOVÉHO MATERIÁLU, ZE KTERÉHO BUDOU JEDNOTLIVÉ DÍLY VYFRÉZOVÁNY
 - POKRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
 - JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
 - TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
 - MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTEJŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDÁNĚ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M³ (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M²).
 - JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSÍ BÝT VYPLNĚNY.
 - BAREVNOST A DETAILY PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT VZORKU PŘEDLOŽENÉMU K ODSOULASENÍ V AUTORSKÉM DOZORU (MIN. ROZMĚR VZORKU 1000x1000 MM).

ZNÁČKA	DATA	PŘEMĚT REVIZE	REVIKZ PROVEDE
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

AUTOR ARCHITECTONICKÉHO ŘEŠENÍ: (viz. Borokit smlouva ze dne 30.11.2016)	AUTOR 3
AUTOR 1	AUTOR 2
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS
	Mgr.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT:
SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."
zastupována společností Architekti Brno & spol., Ateier Brno, s.r.o. na základě zmocnění č. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janačkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.
Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v č. 1.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janačkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6.2018.
Autori: Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU: Prof. Ing. arch. PETR HRDŠA	HLAVNÍ NÁVRHÝ PRŮJEKTU: Ing. Igor BELUK
ARCHITEKT NÁVRHU: Ing. arch. JIŘÍ KOLÁŘ, Ing. arch. D. PŘEKUP	KONTROLA:
KLIENT ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Průmyslová ulice 170/1 602 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dobruška náměstí 190/1 602 00 Brno
FAZE (STUPNĚ DOKUMENTACE):	OBJEKT: SO 01.1. SPOLNÁ STAVBA, SO 01.2. HORNÍ STAVBA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO):	DATA: 10/2021
ZAKÁZKA DÍLO: 17116	FORMÁT: 17,5x44
KÓD DOKUMENTACE (PROJEKT): ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FAZE: DPS
DOKUMENT (VÝKRES):	Č. VÝKRESU / REVIZE: PARÉ
DŘEVĚNÝ OBKLAD SÁLU - 3.NP ČELNÍ STĚNA (OA-12)	D.1.1.656