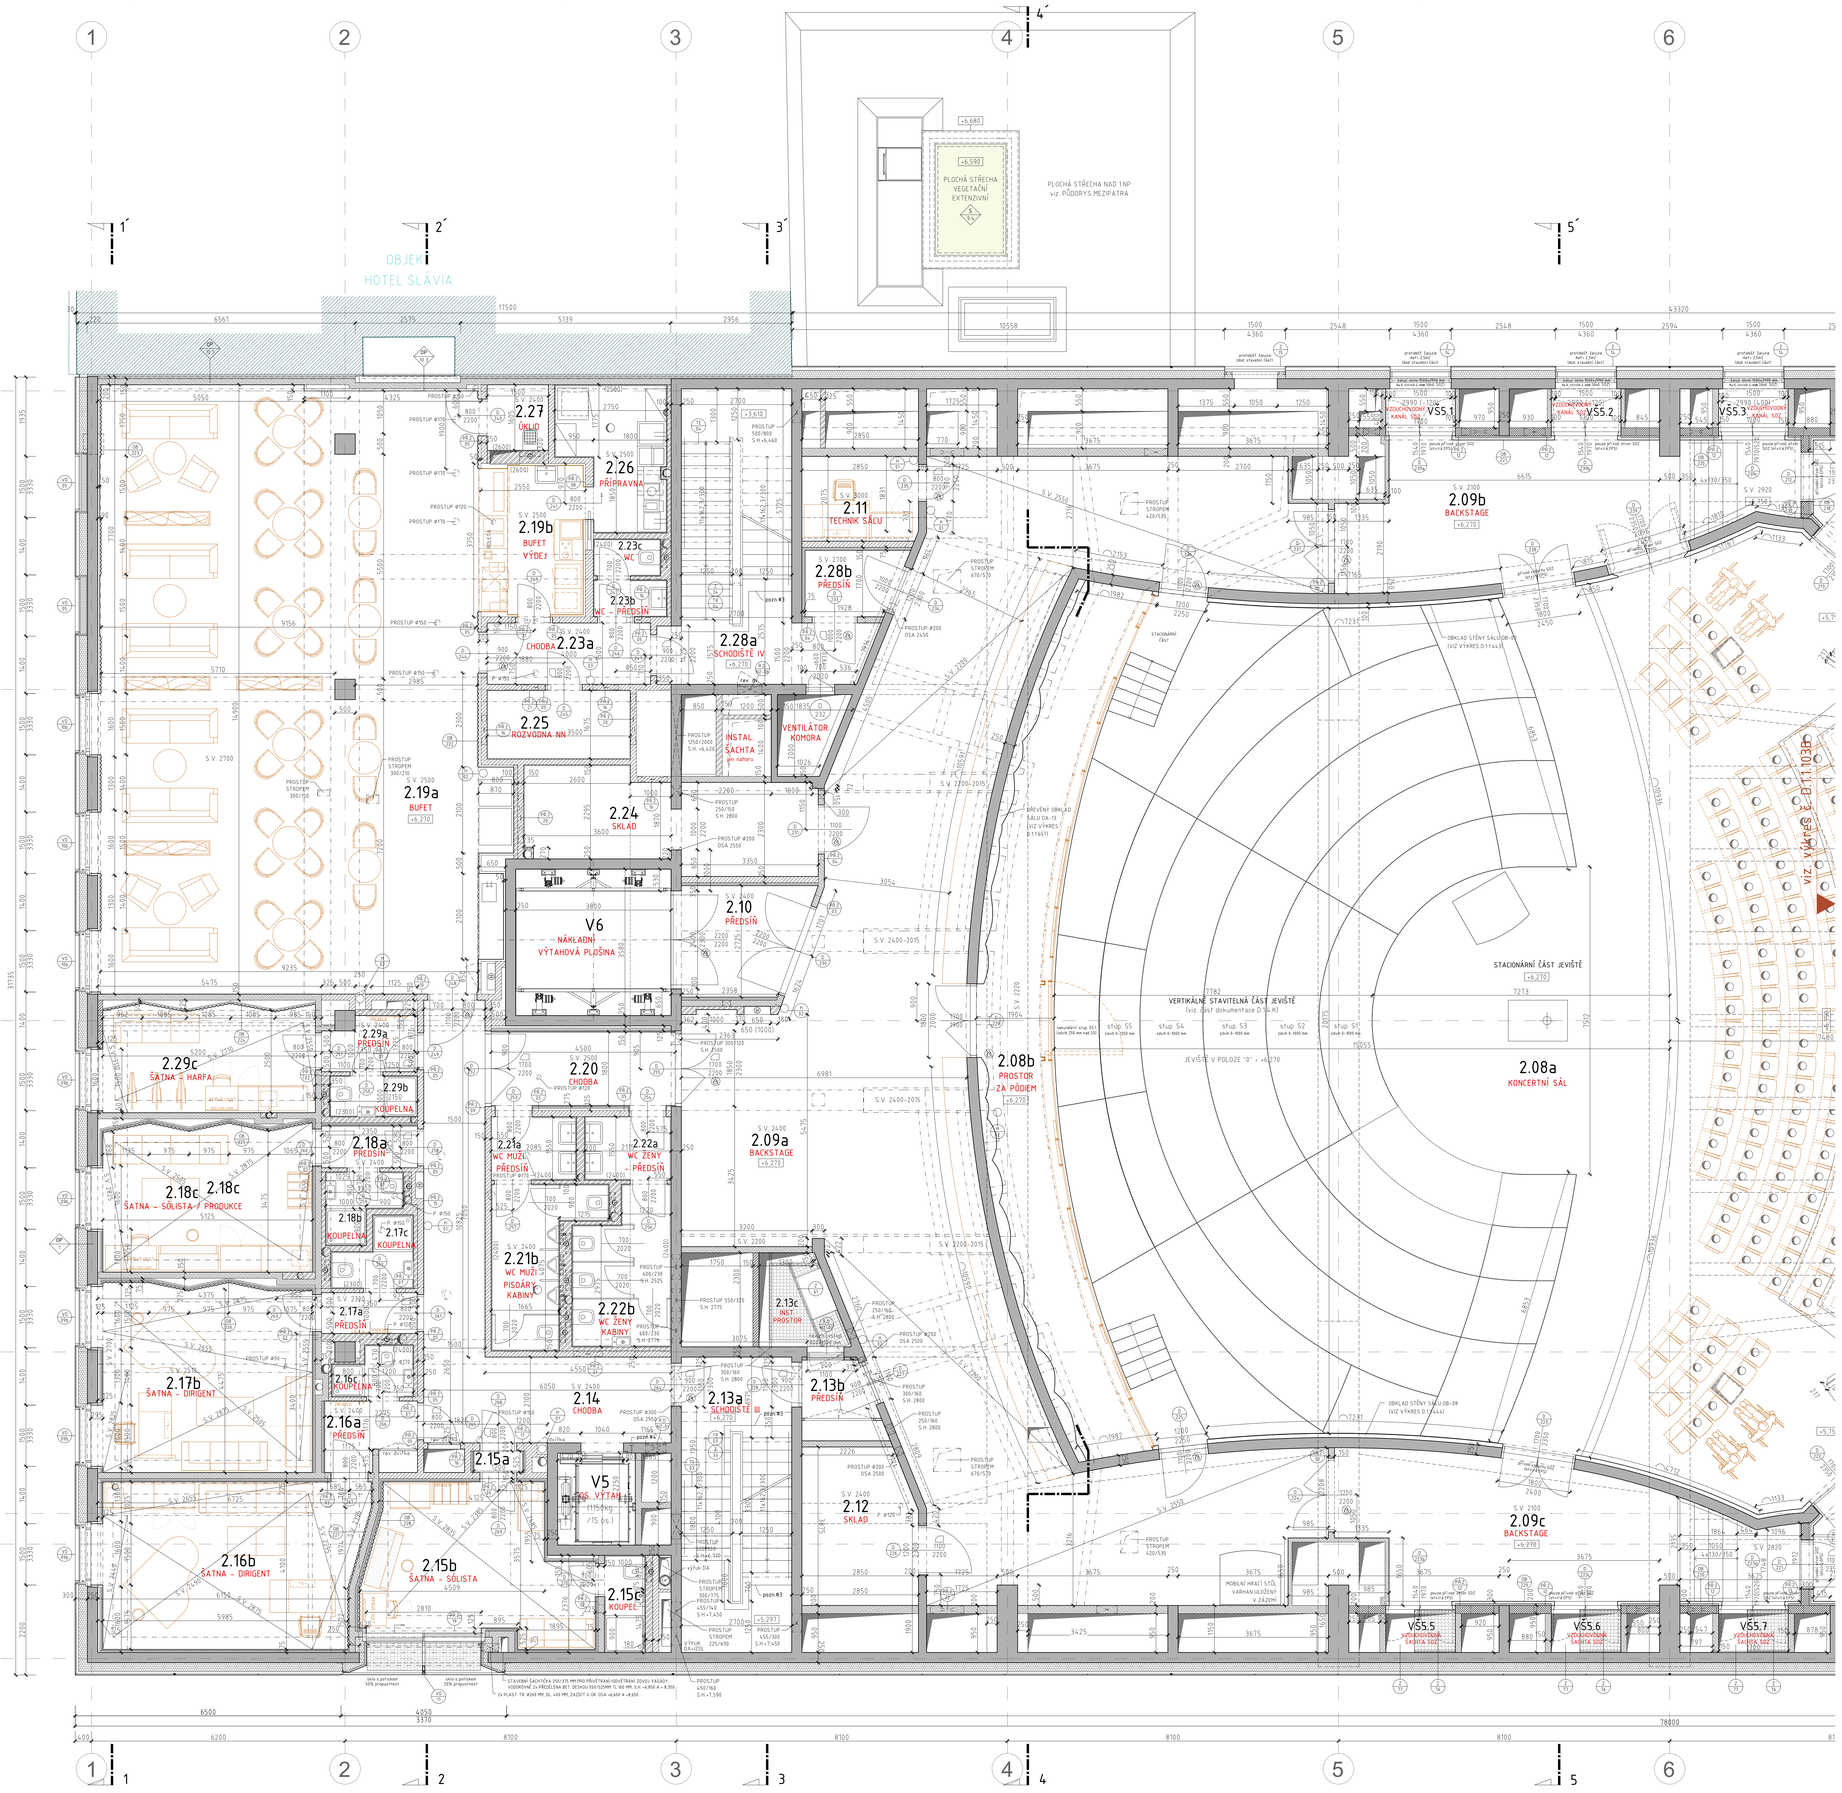

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP - SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA

ZNAČENÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	PODLAHA ODKC. (v. mm)	STĚNY P.Č.**	STĚNY OBKLAD	STROP P.Č.**	STROP PODHLED	POZNÁMKA
2.01a	FOYER	575,18	P1a	PARKETY PŘ. DUB MASIV	-	SO 01 SO 02	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ	-	KOVOVÉ KAZETY, SV=3 M	OBKLADY KZ VÝPIS "OB"; KAZETY KZ VYMEZ. A VÝPIS KOVOVÝCH PODH., "SC" KZ VÝPIS PEVNÝCH DPRAŽ
2.01b	CHODBA	22,18	P2Y	PARKETY PŘ. DUB MASIV	-	-	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ	-	KOVOVÉ KAZETY, SV=3,5M; DŘEV. DYHA, SV=2,7 M	KAZETY KZ VYMEZ. A VÝPIS KOVOVÝCH PODHLEDŮ OBKLADY KZ VÝPIS "OB";
2.01c	SKLAD	2,84	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 01 PV 04	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7m	
2.01d	SKLAD	2,49	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 01 PV 04	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7m	
2.02	SCHODIŠTĚ I	23,00	P57	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	50	PV 18	"OB P" PERFOROVANÝ KOVOVÝ OBKLAD	PV 18	-	OBKLADY KZ VÝPIS "OB P"
2.03a	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	6,34	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.03b	WC ŽENY - HANDICAP	3,96	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.03c	WC ŽENY - KABINY	12,38	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.03d	WC ŽENY - AHG MÍSTNOST	5,38	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.03e	VÝLEVKA	1,19	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.04a	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	7,28	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.04b	WC MUŽI - PISOÁRY, KABINY	19,42	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.04c	WC MUŽI - HANDICAP	3,98	P25	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	-	-	OB B1 SÁL MEZIKARA	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.05	SKLAD	12,66	P15	EPOXIDOVÁ STĚRKA	50	PV 21	-	PV 03	SAHYT SDK-MALBA	
2.06	SCHODIŠTĚ II	44,00	P57	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	50	PV 18	OB - DŘ. DYHA DUB KOUŘ "OB P" OBKL. PERF. KOV	PV 18	-	OBKLADY KZ VÝPIS "OB"; KOVOVÉ OBKLADY KZ VÝPIS "OB P"
2.07a	PŘEDSÍŇ	15,78	P2b	KOBEREC	-	-	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ; PODSTA PERF OBKLAD KOVOVÝ	-	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ, SV=2,9M	OBKLADY KZ VÝPIS "OB"; "OB P"
2.07b	PŘEDSÍŇ	15,78	P2b	KOBEREC	-	-	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ	-	OB - DŘEV. DYHA DUB KOUŘOVÝ, SV=2,9M	OBKLADY KZ VÝPIS "OB"
2.07c	ŠATNA UVAŽŮŮK	9,38	P27	VNYL - STANDARD	-	PV 01	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.07d	ŠATNA UVAŽŮŮK	9,38	P27	VNYL - STANDARD	50	PV 01	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.07e	SPRCHA	2,03	P28	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKL.	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.07f	SPRCHA	2,03	P28	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKL.	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.08a	KONCERTNÍ SÁL	403,11	P4.9	PARKETY PŘ. DUB MASIV	-	-	SPEC. AKUST. OBKLAD	-	-	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ OBKLAD SÁLU VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY A SKLADBY STAVEBNÍCH KCÍ
2.08b	PROSTOR ZA PÓDIEM	38,08	P4.9	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	-	SPEC. AKUST. OBKLAD	PV 18	SPEC. AKUST. PODHL. SV=2,22M	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ OBKLAD SÁLU VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY A SKLADBY STAVEBNÍCH KCÍ
2.09a	BACKSTAGE	168,10	P1c	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	PV 09 PV 10	-	PV 11	PERF. AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,4M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAVEBNÍCH KCÍ
2.09b	BACKSTAGE	34,41	P1c	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	PV 09 PV 10	-	PV 11	PERF. AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,4M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY TBP
2.09c	BACKSTAGE	33,71	P1c	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	PV 09 PV 10	-	PV 11	PERF. AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,4M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY TBP
2.10	PŘEDSÍŇ	7,78	P1c	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	PV 10	SPEC. AKUST. OBKLAD	PV 11	PERF. AKU. PODHL. SV=2,4M	AKUSTICKÉ OBKLADY A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.11	TECHNIK SÁLU	8,08	P9	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 01 PV 04	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,8M	
2.12	SKLAD	10,80	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 02	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,4M	
2.13a	SCHODIŠTĚ III	19,88	P57	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	50	PV 18	-	PV 18	-	
2.13b	PŘEDSÍŇ	3,84	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 02	-	PV 03	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,7M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.13c	INST. PROSTOR	4,18	P15	EPOXIDOVÁ STĚRKA	50	PV 21	-	PV 03	-	
2.14	CHODBA	28,81	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	PERF. AKU. PODHLED. SV=2,4M	AKUSTICKÉ PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.15a	PŘEDSÍŇ	6,04	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,5M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.15b	ŠATNA ŠÓLISTA	18,41	P27	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 03	AKUST. OBKLAD ŠATEN	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,5M	AKUSTICKÉ OBKLADY A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.15c	KOUPELNA	3,50	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.16a	PŘEDSÍŇ	4,03	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,4M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.16b	ŠATNA - DIRIGENT	20,28	P27	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 03	AKUST. OBKLAD ŠATEN	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,5M	AKUSTICKÉ OBKLAD A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.16c	KOUPELNA	2,04	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.17a	PŘEDSÍŇ	2,38	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,3M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.17b	ŠATNA - DIRIGENT	24,42	P27	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 03	AKUST. OBKLAD ŠATEN	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,5M	AKUSTICKÉ OBKLAD A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.17c	KOUPELNA	2,72	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,3M	
2.18a	PŘEDSÍŇ	2,41	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,3M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.18b	KOUPELNA	2,88	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,3M	
2.18c	ŠATNA-SÓLISTA/PRODUKCE	18,86	P27	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 03	AKUST. OBKLAD ŠATEN	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,7M	AKUSTICKÉ OBKLADY A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.19a	BUFET	141,67	P25	PARKETY PŘ. DUB MASIV	50	PV 09	SPEC. AKUST. OBKLAD	PV 18 PV 11	AKUSTICKÝ PODHLED SV=2,7M; SDK-MALBA,2,5M	AKUSTICKÉ OBKLADY A PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
2.19b	BUFET - VÝDEJ	8,98	P25	PARKETY PŘ. DUB MASIV	-	-	OB - DŘEV. DYHA DUB	PV 18	SDK-MALBA, SV=2,4M	OBKLADY VIZ VÝPIS "OB P"
2.20	CHODBA	8,87	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 03	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,5M	AKU PODHLEDY VIZ SKLADBY STAV. KCÍ
2.23a	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	5,50	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23b	WC MUŽI - PISOÁRY, KABINY	7,88	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23c	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,97	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23b	WC ŽENY - KABINY	8,43	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23c	CHODBA	6,03	P9	VNYL - STANDARD	50	PV 02	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23b	WC - PŘEDSÍŇ	1,83	P2	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.23c	WC	1,48	P2	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.24	SKLAD	15,88	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 01 PV 04	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,4M	
2.25	ROZVODNA NN	6,00	P15	EPOXIDOVÁ STĚRKA	50	PV 21	-	PV 22	SDK-MALBA, SV=2,4M	
2.26	PŘÍPRAVNA	8,24	P1	KERAMICKÁ DL. - BÍLÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKL.	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,4M	
2.27	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,50	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB B2 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,5M	
2.28a	SCHODIŠTĚ IV	23,25	P57	LITÉ TERAZO - ČERNÉ	50	PV 18	-	PV 18	-	
2.28b	PŘEDSÍŇ	3,91	P8	VNYL - STANDARD	50	PV 18	-	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,7M	
2.29a	PŘEDSÍŇ	5,98	P22	VNYL - STANDARD	50	PV 02	-	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,3M	AKU OBKLAD VIZ OBKLADY STAV. KCÍ
2.29b	KOUPELNA	2,25	P25	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB02 BÉL.NN. OBKLAD	PV 03	SDK-MALBA, SV=2,3M	
2.29c	ŠATNA - HARFA	13,98	P23	VNYL - AKUSTICKÝ	50	PV 01	AKUST. OBKLAD ŠATEN	PV 11	AKUSTICKÝ PODHL. SV=2,7M	AKUSTICKÉ OBKLADY PODHLEDY VIZ VÝPIS "OB" A SKLADBY STAV. KCÍ
V1	OSOBNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
V2	OSOBNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
V3	EVAKUAČNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
V4	OSOBNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
V5	OSOBNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
V6	NÁKLADNÍ VÝTAH	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	
VS5.1	VIZOVCHODVOVÝ KANÁL SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.2	VIZOVCHODVOVÝ KANÁL SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.3	VIZOVCHODVOVÝ KANÁL SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.4	VIZOVCHODVOVÝ KANÁL SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.5	VIZOVCHODNÁ ŠACHTA SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.6	VIZOVCHODNÁ ŠACHTA SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.7	VIZOVCHODNÁ ŠACHTA SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
VS5.8	VIZOVCHODNÁ ŠACHTA SDZ	-	-	-	-	PV 23	-	-	-	nelze vést žádné jiné instal.
	POZNÁMKA	* - v povrchové úpravě nedovětrané vrstvy, výška 150 mm nad úrovní nejvyššího podhledu ** - v povrchové úpravě stropu a vnitřnících bez podhledu								

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - KCE REALIZOVANÉ V ETAPĚ
- OSTATNÍ KCE STÁVAJÍCÍ KCE REALIZOVANÉ V ETAPĚ
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - DOBETONÁVKA STROPU PROPOJENÍ - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - STROPNÍ PANELY / STROPNÍ DESKY, PŘEKLADY
- KONSTRUKCE ZE ZMONOLITNĚNÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC ZB - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO Z PLNÝCH BETONOVÝCH CHEL NA MC 5 MPa
- ZDIVO Z DUTINOVÝCH BETONOVÝCH TVAROVEK NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z PŘÍSNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z PŘÍSNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK
- ZDIVO Z LÍCOVÝCH KERAMICKÝCH CHEL
- KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ - PŘÍČKY, PŘEDSAZENÉ STĚNY, ŠACHTOVÉ STĚNY - VIZ SAMOSTATNÉ SKLADBY SDK KCÍ
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ / LEHČENÝ
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE - VIZ SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY

STAVEBNÍ POZNÁMKY:

- pozn.#1 TUTO ČÁST PŘÍČKY VYZDÍT POUZE DO V. 2750 MM NAD PODLAHU
- pozn.#2 SDK PŘEDSTĚNU PROVÉST POUZE DO V. 2670 MM NAD PODLAHU
- pozn.#3 JALOVÝ A VYSTUPNÍ STUPEŇ Z TERACOVÉHO PREFABRIKATU
- pozn.#4 PŘ.BETONÁŽ STĚNY VYNECHAT PROHLUBEŇ PRO PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO VČ. PROPOJENÍ DO ŠACHTY DLE DISPOZICE DODAVATELE VÝTAHU
- pozn.#5 PŘ.BETONÁŽ STĚNY VYNECHAT PROPOJENÍ DO ŠACHTY PRO PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO DLE DISPOZICE DODAVATELE VÝTAHU

GRAFICKÉ ZNAČENÍ ODKAZŮ:

- ODKAZ NA ŘEMESLNÝ TYPOVÝ NEBO ATYPICKÝ VÝROBEK
- ODKAZ NA SKLADBU KONSTRUKCE
- ODKAZ SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JSOU VÝKRESY DETAILŮ, JEJICHŽ PLATNOST JE NAŘÁZENA PROVÁDĚCÍM VÝKRESŮM V MĚŘÍTKU 1:50, 1:100 ;
- TENTO VÝKRES PDFS NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI ZA ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY !
- PROSTUPY STÁVAJÍCÍM ŽB STĚNAMI A STROPY JSOU SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ A JSOU ZOBRAZENY ROVNĚŽ NA VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY GEODETICKÝCH KONSTRUKCÍ A VÝKROBŮ PSV JE NUTNO V RÁMCI VÝR. DOKUMENTACE PŘED ZAHÁJENÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝ DOZOR DLE REÁLNÝCH VZORKŮ PROVEDENÝCH A PŘEDLOŽENÝCH GD
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFERICKOU I TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ .
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERÉRU URČENO JINAK .
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERÉRU URČENO JINAK .
- SPÁROŘEZ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE VŽDY V VYCHÁZET ZE STŘEDU MÍSTNOSTI, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERÉRU URČENO JINAK .
- PODLAHOVÉ SOKLY NENULOVÉ TLOUŠŤKY NA OMÍTANÝCH NEBO SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VŽDY ZAPUŠTĚNY DO DŠTĚHU LÍCE STĚNY
- REÁLNÉ ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOROM PŘÍMO NA STAVBĚ
- DROBNÉ PROSTUPY NOSNÝM KONSTRUKCEMI PRO ROZVODY TZB DO PRŮMĚRU 150 MM BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S OSTATNÍMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉHOKOLI NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PD JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD A TD.

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ: (viz. Smlouva o dílo 30.11. 2016)		
AUTOR 1: Ing.arch. JAN HÁJEK	AUTOR 2: Ing.arch. JAKUB HAVLAS	AUTOR 3: Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT:

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

Zaměstnavatel spolehlivosti Architekti Hrdlička & spol., Atelier Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikovaná v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28. 6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU:	Prof. Ing. arch. PETR HRDLIČKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU:	Ing.arch. ZDENĚK Ing.arch. D. PŘIKRYLOVÁ	KONTROLA:	
KLIENT ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renovská třída 787/1a 639 00 Brno		INVESTOR ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renovská třída 787/1a 639 00 Brno; STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**		OBJEKT: **SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA**	

Architekti Hrdlička & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 9, 602 00 Brno
tel: 541 245 555 fax: 541 241 811
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrdlicka-atelierbrno.cz
IČO 256 175 62 DIČ CZ 256 175 62
Zápis: krajský soud - C zn.oddíl 25060

NÁZEV ZAKÁZKY (OBJEKT):

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA

UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

DATUM	10 / 2021		
ZAKÁZKA ČÍSLO	171-54		
FORMÁT	16xA4		
MĚŘÍTKO	1 : 50		
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE): ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	KÓD DOKUMENTACE: D.1.1	FÁZE: DPS	
DOKUMENT (VÝKRES): PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - část A	Č. VÝKRESU / REVIZE: D.1.1.103A	PARÉ	