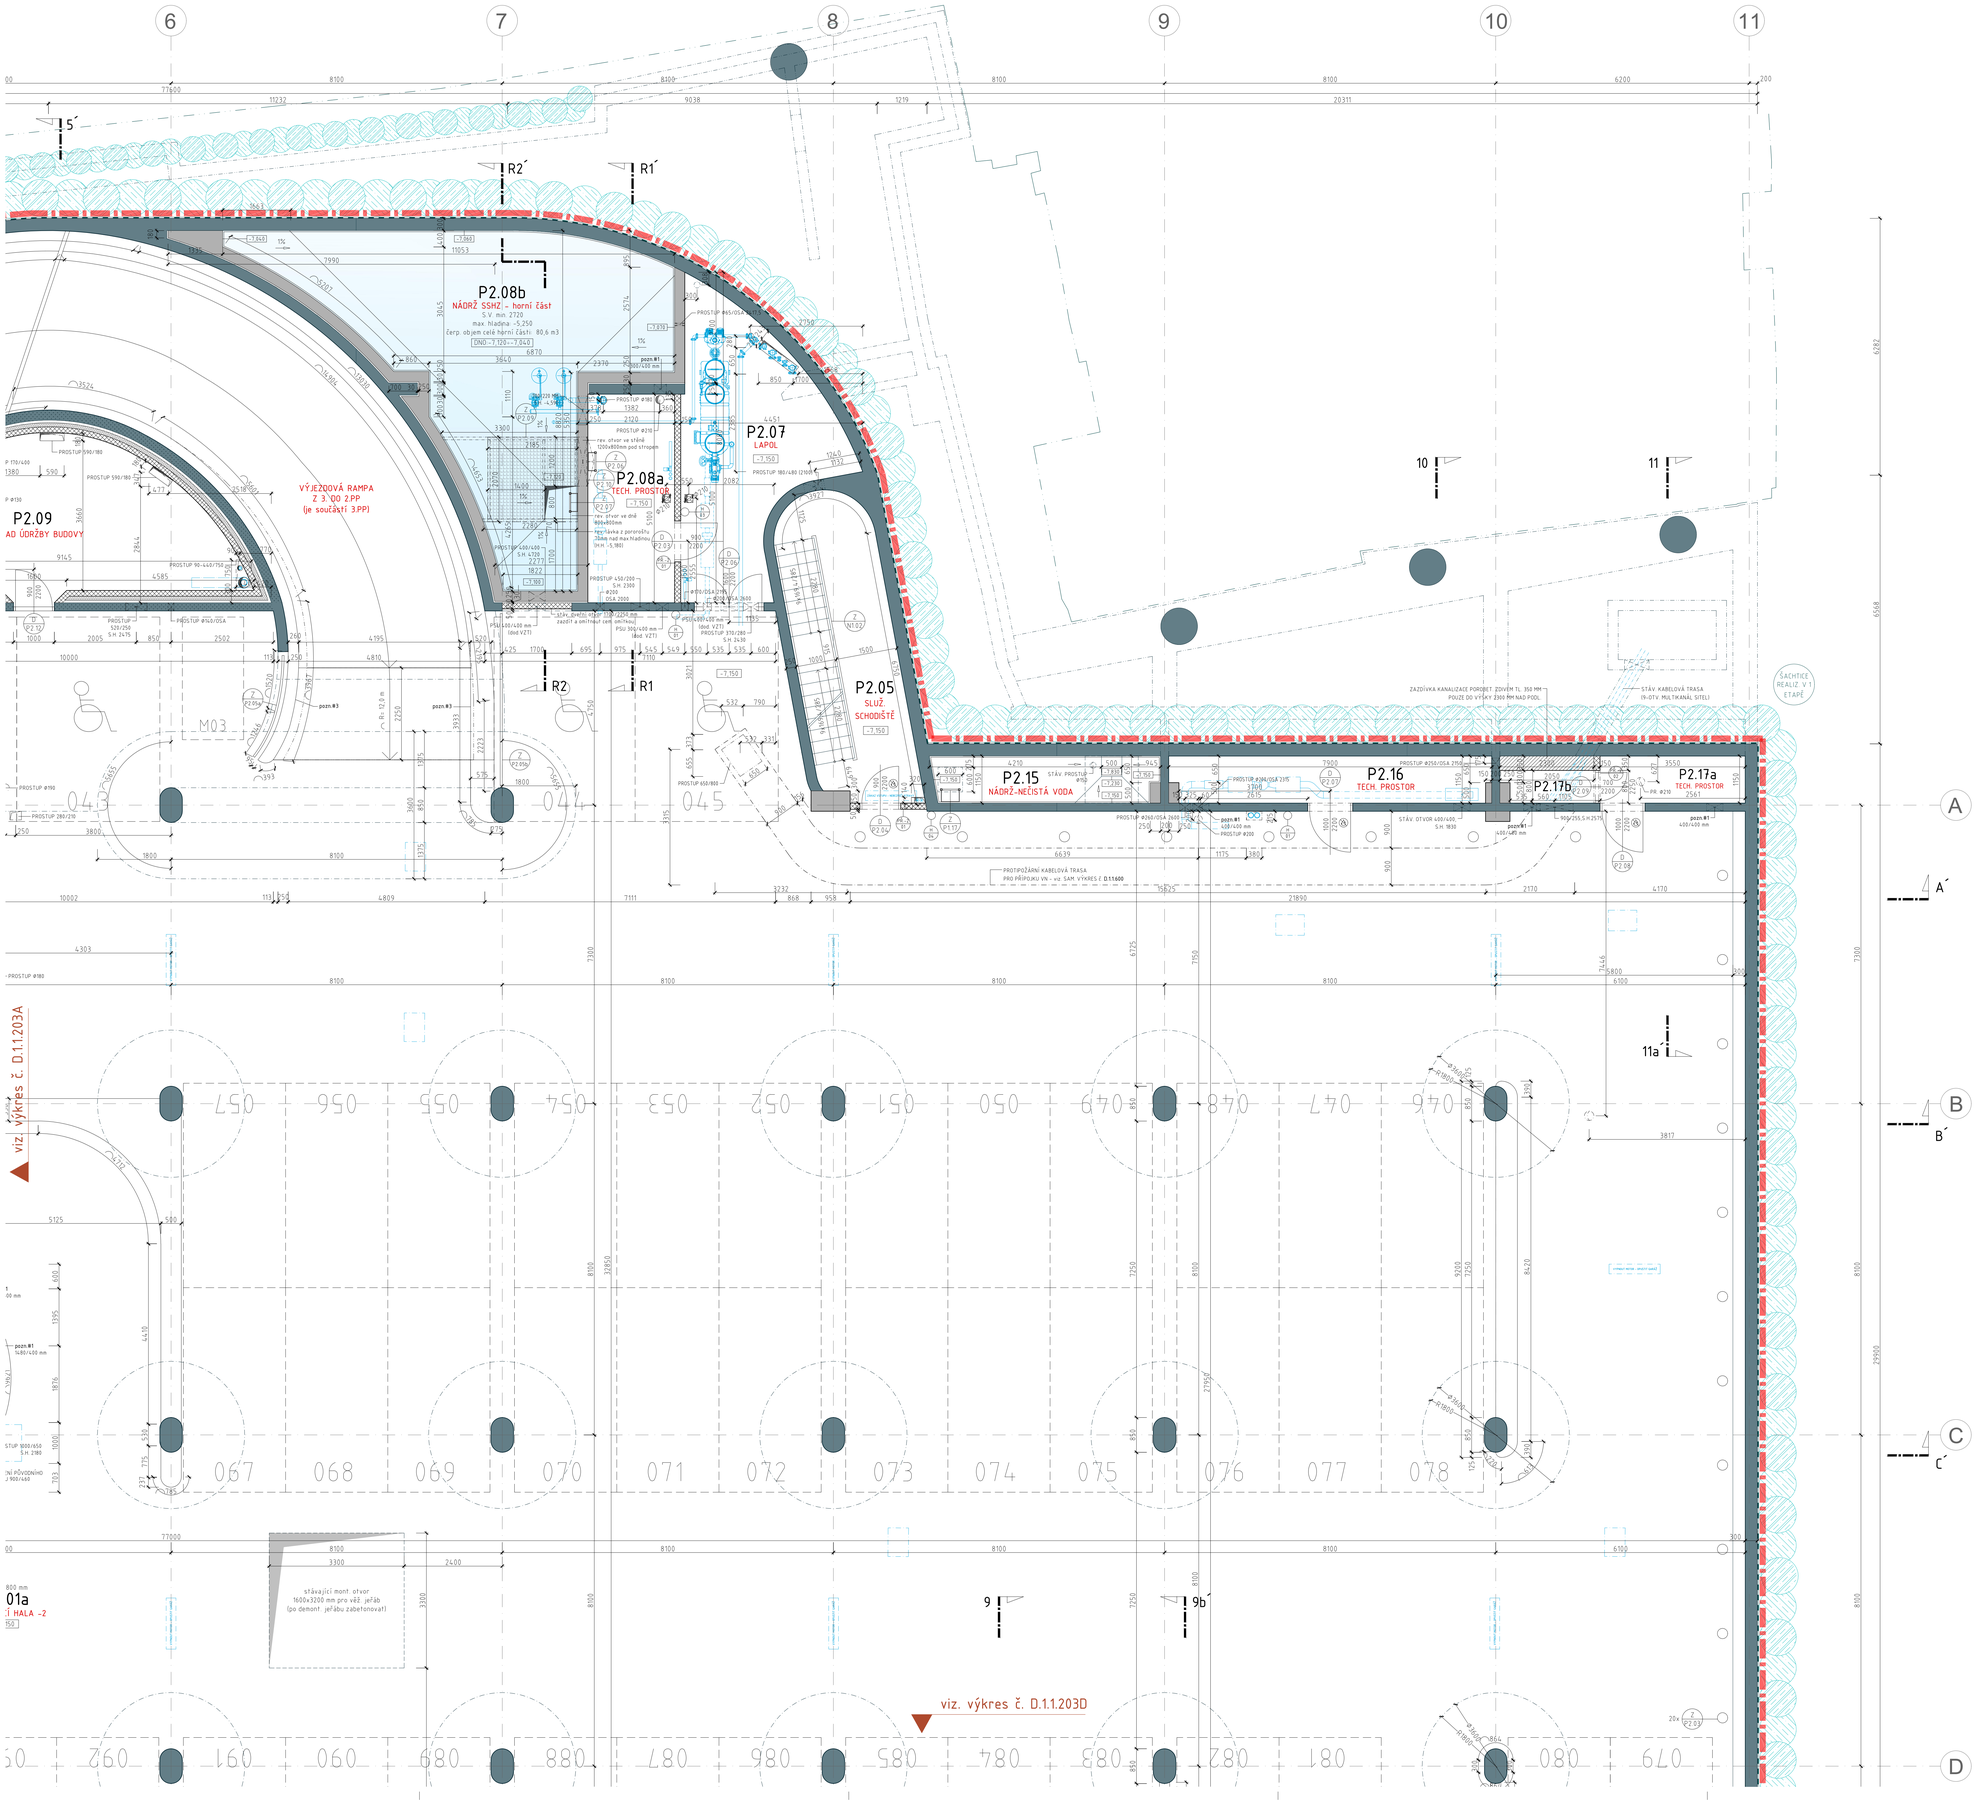

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2PP - SO 01.1 SPODNÍ STAVBA

OZNAČNÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA		STĚNY		STROP		POZNÁMKA
			OZN.	POVRCH	SOKL (v. mm)	P.Ú. *	OBKLAD	P.Ú **	PODHLED	
P2.17a	PŘÍPOJOVACÍ HALA	2066.75	P7.57	STĚRKA 1	STĚRKA 3150	PVK52	-	PVK52	-	PŘÍPOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PLACU
P2.17b	RAMPA V.ÚZ (2)	86.71	P7.52	STĚRKA S.UŽVP	DT10.1500	PVK52	-	PVK52	-	
P2.17c	RAMPA V.ÚZ (3)	139.72	P7.52	STĚRKA S.UŽVP	DT10.1500	PVK52	-	PVK52	-	
P2.02	VÝTAHOVÁ HALA	11.72	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK52	-	PVK52	-	pozn.#5
P2.03	SCHODIŠTĚ (VAC.)	14.66	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK52	-	PVK52	-	
P2.04	VÝZDVIHOVÁ ŠACHTA	8.28	-	-	-	PVK56	-	-	-	
P2.05	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	18.60	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	
P2.06a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.47	-	-	-	PVK56	-	-	-	
P2.06b	VÝZDVIHOVÁ ŠACHTA	1.30	-	-	-	PVK56	-	-	-	
P2.07	LAPOL	29.19	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PÚ1 PVK53	-	PÚ1 PVK53	-	NEJVYŠŠÍ BÓDYA NA VÝŠCE 78 STĚNA V ÚROVNI
P2.08a	TECHNICKÝ PROSTOR	10.96	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK52	-	PVK52	-	
P2.08b1	NÁDRŽ SSHZ - horní část 1	44.58	P7.57	HYDROIZOL.ACE	-	PVK55	-	PVK55	-	
P2.09	SKLAD ÚDRŽBY BUDOVY	28.04	P7.55	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	
P2.14a	ŠACHTA	1.47	PVK56	-	-	PVK56	-	PVK56	-	
P2.14b	ŠACHTA	3.22	PVK56	-	-	PVK56	-	PVK56	-	
P2.15	NÁDRŽ - NEČISTÁ VODA	9.36	P7.58	HYDROIZOL.ACE	-	PVK55	-	PVK55	-	PŘÍLAHA VE SPÁDU DO ČERP.
P2.16	TECHNICKÝ PROSTOR	9.11	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	
P2.17a	TECHNICKÝ PROSTOR	4.33	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	
P2.17b	TECHNICKÝ PROSTOR U.ÚZ	1.81	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	PŘÍSTUP POUZE ÚDJ a s.
G1	OSOBNÍ VÝTAH		-	-	-	PVK56	-	-	-	
G2	TOVAROVÝ VÝTAH		-	-	-	PVK56	-	-	-	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2PP - SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

OZNAČNÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA		STĚNY		STROP		POZNÁMKA
			OZN.	POVRCH	SOKL (v. mm)	P.Ú. *	OBKLAD	P.Ú **	PODHLED	
P2.10	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	14.00	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK53	-	PVK53	-	
P2.12	SCHODIŠTĚ (VAC.)	24.31	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK52	-	PVK52	-	
VK2.01	VÝZDVIHOVÝ KANÁL	230.07	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK56	-	PVK56	-	
VK2.02	VÝZDVIHOVÝ KANÁL	14.24	P7.55	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK56	-	PVK56	-	
VK2.03	VÝZDVIHOVÝ KANÁL	91.40	P7.53	STĚRKA 3	STĚRKA 3150	PVK56	-	PVK56	-	
VŠ2	VÝZDVIHOVÁ ŠACHTA	0.88	-	-	-	PVK56	-	-	-	
VŠ3	VÝZDVIHOVÁ ŠACHTA	10.36	-	-	-	PVK56	-	-	-	
VŠ4	VÝZDVIHOVÁ ŠACHTA	4.15	-	-	-	PVK56	-	-	-	
	SUMA PLOCH PODLAŽÍ	2501.21								
	POZNÁMKA		* - povrchová úprava nesáhá také výšky, výška 100 mm nad úroveň nejvyššího podhledu ** - povrchová úprava stropu v místnostech bez podhledu							

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - KCE REALIZOVANÉ V 1ETAPĚ
- OSTATNÍ KCE STÁVAJÍCÍ KCE REALIZOVANÉ V 1ETAPĚ
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - DOBETONÁVKA S TRVPU PROFILEM! - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - STROPNÍ PANELY / STROPNÍ DESKY, PŘEKLADY - VIZ VÝPISY PREFABRIKÁTŮ
- KONSTRUKCE ZE ZMONOLITNĚNÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC ZB - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO Z PLNÝCH BETONOVÝCH CHEL NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z DUTNOVÝCH BETONOVÝCH TVÁRVEK NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRVEK NA LEPÍCÍ TMEL
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK NA LEPÍCÍ TMEL
- ZDIVO Z LÍCOVÝCH KERAMICKÝCH CHEL MA PVC 2,5 MPa
- KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ - PŘÍČKY, PŘEDSAZENÉ STĚNY, ŠACHTOVÉ STĚNY - VIZ SAMOSTATNÉ SKLADBY SDK K.-CÍ
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ / LEHČENÝ - VIZ SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. K.-CÍ
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE - VIZ SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. K.-CÍ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY

LEGENDA GRAFICKÉHO OZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNA PERFOROVANÁ OTVORY Ø20 MM V PRAVIDELNÉM SPONU à 500 x 500 MM
- PŮDORYSNÝ ROZSAH VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ PERFORACE ŽB STĚNY
- PLOCHA NÁDRŽÍ NA VODU
- TAKTO OZNAČENÉ MÍSTNOSTI MAJÍ VÝŠKU DVOU PODLAŽÍ A JSOU PODROBNĚ JI ZOBRAZENY V PŮDORYSU 3.PP
- OZNAČ NA ŘEMESLNĚ TYPOVÝ NEBO ATYPICKÝ VÝROBEK
- OZNAČ NA SKLADBU KONSTRUKCE
- OZNAČ NA SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

STAVEBNÍ POZNÁMKY:

pozn.#1 STÁVAJÍCÍ PROSTUP V ŽB STĚNĚ NEBUDE NEXYZIŠVÁN, PROSTUP ZABETONOVAT
pozn.#2 STÁVAJÍCÍ OTVORY PERFORACE ŽB STĚNY V CELÉ VÝŠCE PODLAŽÍ VYPLNIT ROZPÍNAVOU CEMENTOVOU MALTOU
pozn.#3 DOBETONOVAT OBRUBNÍK V. 100 MM, BETON C 30/37 XF4, HRANY ZKOSIT 20/20 MM (VÝZTUŽ VYTRNOVÁNA Z DESKY V 1ETAPĚ)
pozn.#4 ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU 200/900 MM
pozn.#5 STROPNÍ DESKU SNÍŽENOU O 25 MM VYROVNAT S OKOLNÍ ÚROVNÍ PODLAHY PŘÍPOJENÍM CEM. POTĚREM TL. 25 MM S ÚPRAVOU POVRCHU POD STĚRKU

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JSOU VÝKRESY DETAILŮ, JEJICHŽ PLATNOST JE NAOŘÁZENA PROVÁDĚCÍM VÝKRESŮM V MĚŘÍTKU 150, 1:100 !
- TENTO VÝKRES POPS NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI ZA ZKIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY !!
- PROSTUPY STÁVAJÍCÍM ŽB STĚNAM A STROPY JSOU SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ A JSOU ZOBRAZENY ROVNĚŽ NA VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ PSV JE NUTNO V RÁMCI VFR DOKUMENTACE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BARVENÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝ DOZOR DLE REÁLNÝCH VZORKŮ PROVEDENÝCH A PŘEDLOŽENÝCH GD.
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFERICKOU I TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- SPÁROŘEZ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE VŽDY VYCHÁZET ZE STŘEDU MÍSTNOSTI, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- PODLAHOVÉ SOKLY NENALEVÉ TLUČŤÁKY NA OMÍTANÝCH NEBO SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VŽDY ZAPUŠTĚNY DO ČELNÍHO LÍCE STĚNY
- REÁLNÉ ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ
- DROBNÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI PRO ROZVODY TZB DO PRŮMĚRU 150 MM BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S OSTATNÍM SOUVISEJÍCÍM PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEMNA STAVBĚ A PD JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD A TD!

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ: (viz. Smlouva ze dne 30.11. 2016)

AUTOR 1:	AUTOR 2:	AUTOR 3:
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT:

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Atelér Brno, s.r.o. na základě smoprávní čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č. 1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikovaná v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři: Ing. arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU: Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. IGOR BIELIK	Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o. Žižkova 8, 602 00 Brno tel. 541 243 300, fax 541 243 311 E - mail: info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 266 179 82 DIČ CZ 266 179 82 Zápis do obch. rejstříku vedeno u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50663
ARCHITEKT NÁVRHU: Ing.arch. V. ZEMAL, Ing.arch. D. PŘIKRYL	KONTROLA:	
KLIENT ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno; STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	
FÁZE: (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT: SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA	

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO):

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE): ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	10 / 2021
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	171-24
		FORMÁT:	10xA4
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
	KÓD DOKUMENTACE: D.1.1	FÁZE: DPS	
DOKUMENT (VÝKRES): PŮDORYS 2. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ - část B	Č. VÝKRESU / REVIZE: D.1.1.202B	PARÉ	