DÍLČÍ ŘEZ A1-A1´

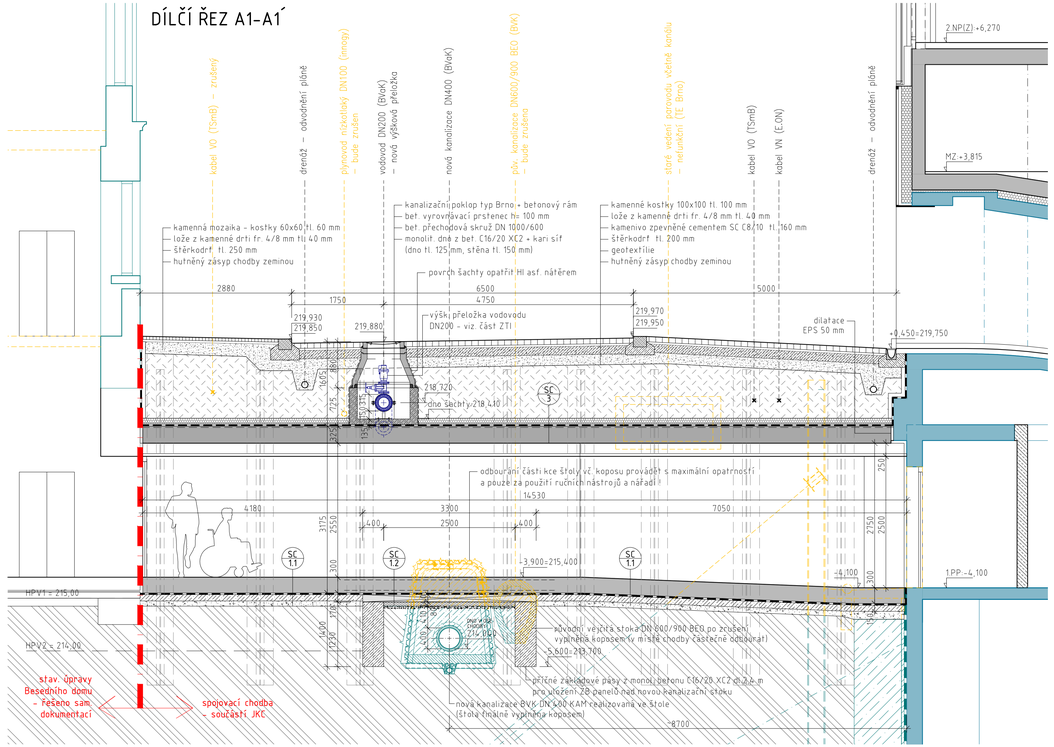

DÍLČÍ ŘEZ R2-R2´

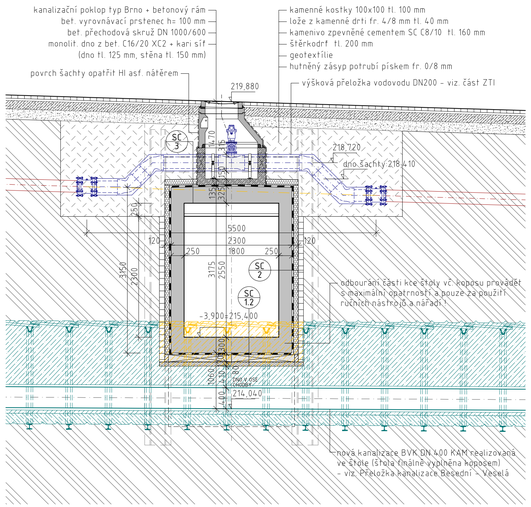

SKLADBY STAV. KONSTRUKCÍ SPOJOVACÍ CHODBY

SC 1.1 SKLADBA PODLAHY
- -paropropustná podlahová stěrka
- -monolitická ŽB konstrukce tl. 300 mm z vodonepropustného betonu – bílá vana
- -ochranná geotextilie
- -izolace proti spodní vodě
- -podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
- -hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm
- -základová spára – rostlá zemina

SC 1.2 SKLADBA PODLAHY NAD STOKOU BVaK
- -paropropustná podlahová stěrka
- -monolitická ŽB konstrukce tl. 300 mm z vodonepropustného betonu – bílá vana
- **(v délce 4 m nad stávající kanalizací armovaná jako nosník)**
- -ochranná geotextilie
- -izolace proti spodní vodě
- -vyrovnávací cementový potěr tl. 30 mm
- -prefabrikované ŽB panely dl. 3300 mm tl. 140 mm (jako ztrac. bednění)
- -pěnový polystyren EPS70 tl. 80 mm
- -stávající kcí kanalizační štoly nad kanalizací po odbourání vyrovnat pískem

Odbourání části kce štoly vč. koposu provádět s maximální opatrností a pouze za použití ručních nástrojů a nářadí !

SC 2 SKLADBA STĚN
- -paropropustná stěrková omítka na beton
- -monolitická ŽB konstrukce tl. 250 mm z vodonepropustného betonu – bílá vana
- -ochranná geotextilie
- -izolace proti spodní vodě
- -extrudovaný polystyren tl. 100 mm
- -dřevěné fošny tl. 100 mm – záporové pažení netěsněné
- -rostlá zemina

SC 3 SKLADBA STROPU
- -stavební zásyp tl. cca. 1100 mm – materiál a hutněný po vrstvách dle TP
- -ochranná a filtrační geotextilie
- -tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm
- -ochranná betonová mazanina C16/20 tl. 50 mm
- -drenážní vrstva z prostorové PE rohože s nakašírovanou filtrační geotextilií, tl. 9 mm
- -kluzná LDPE fólie tl. 0,8 mm
- -izolace proti spodní vodě
- -monolitická ŽB konstrukce tl. 300-325 mm z vodonepropustného betonu – bílá vana

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - KCE REALIZOVANÉ V 1ETAPĚ JKC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY
- ZDIVO KERAMICKÉ NEBO PÓROBETONOVÉ
- ZDIVO Z BETONOVÝCH CIHEL NEBO TVAROVEK ZB
- KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ / LEHČENÝ
- TEPELNÁ resp. AKUSTICKÁ IZOLACE
- ZDIVO Z PĚSNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ODSTRANĚNÉ

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE:			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK	
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘIKRYL	HLAVNÍ INŽENÝR / KONTROLA : Ing. JAN POLÁŠEK	
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) **DOK. ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM**	OBJEKT **SO 62.1 SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM**	

Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 820, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrusa-atelierbrno.cz
IČO 256 170 62, DIČ CZ 256 170 62
Osvědčení: reg/ark osáč. Č. atelku 29562

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) :

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) :
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT (VÝKRES) :
SPOJOVACÍ CHODBA - ŘEZY

DATUM	03 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO	171 03
FORMÁT	5xA4
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓD DOKUMENTACE	FÁZE
D.1.1	ZSPD
Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
D.1.1.305	