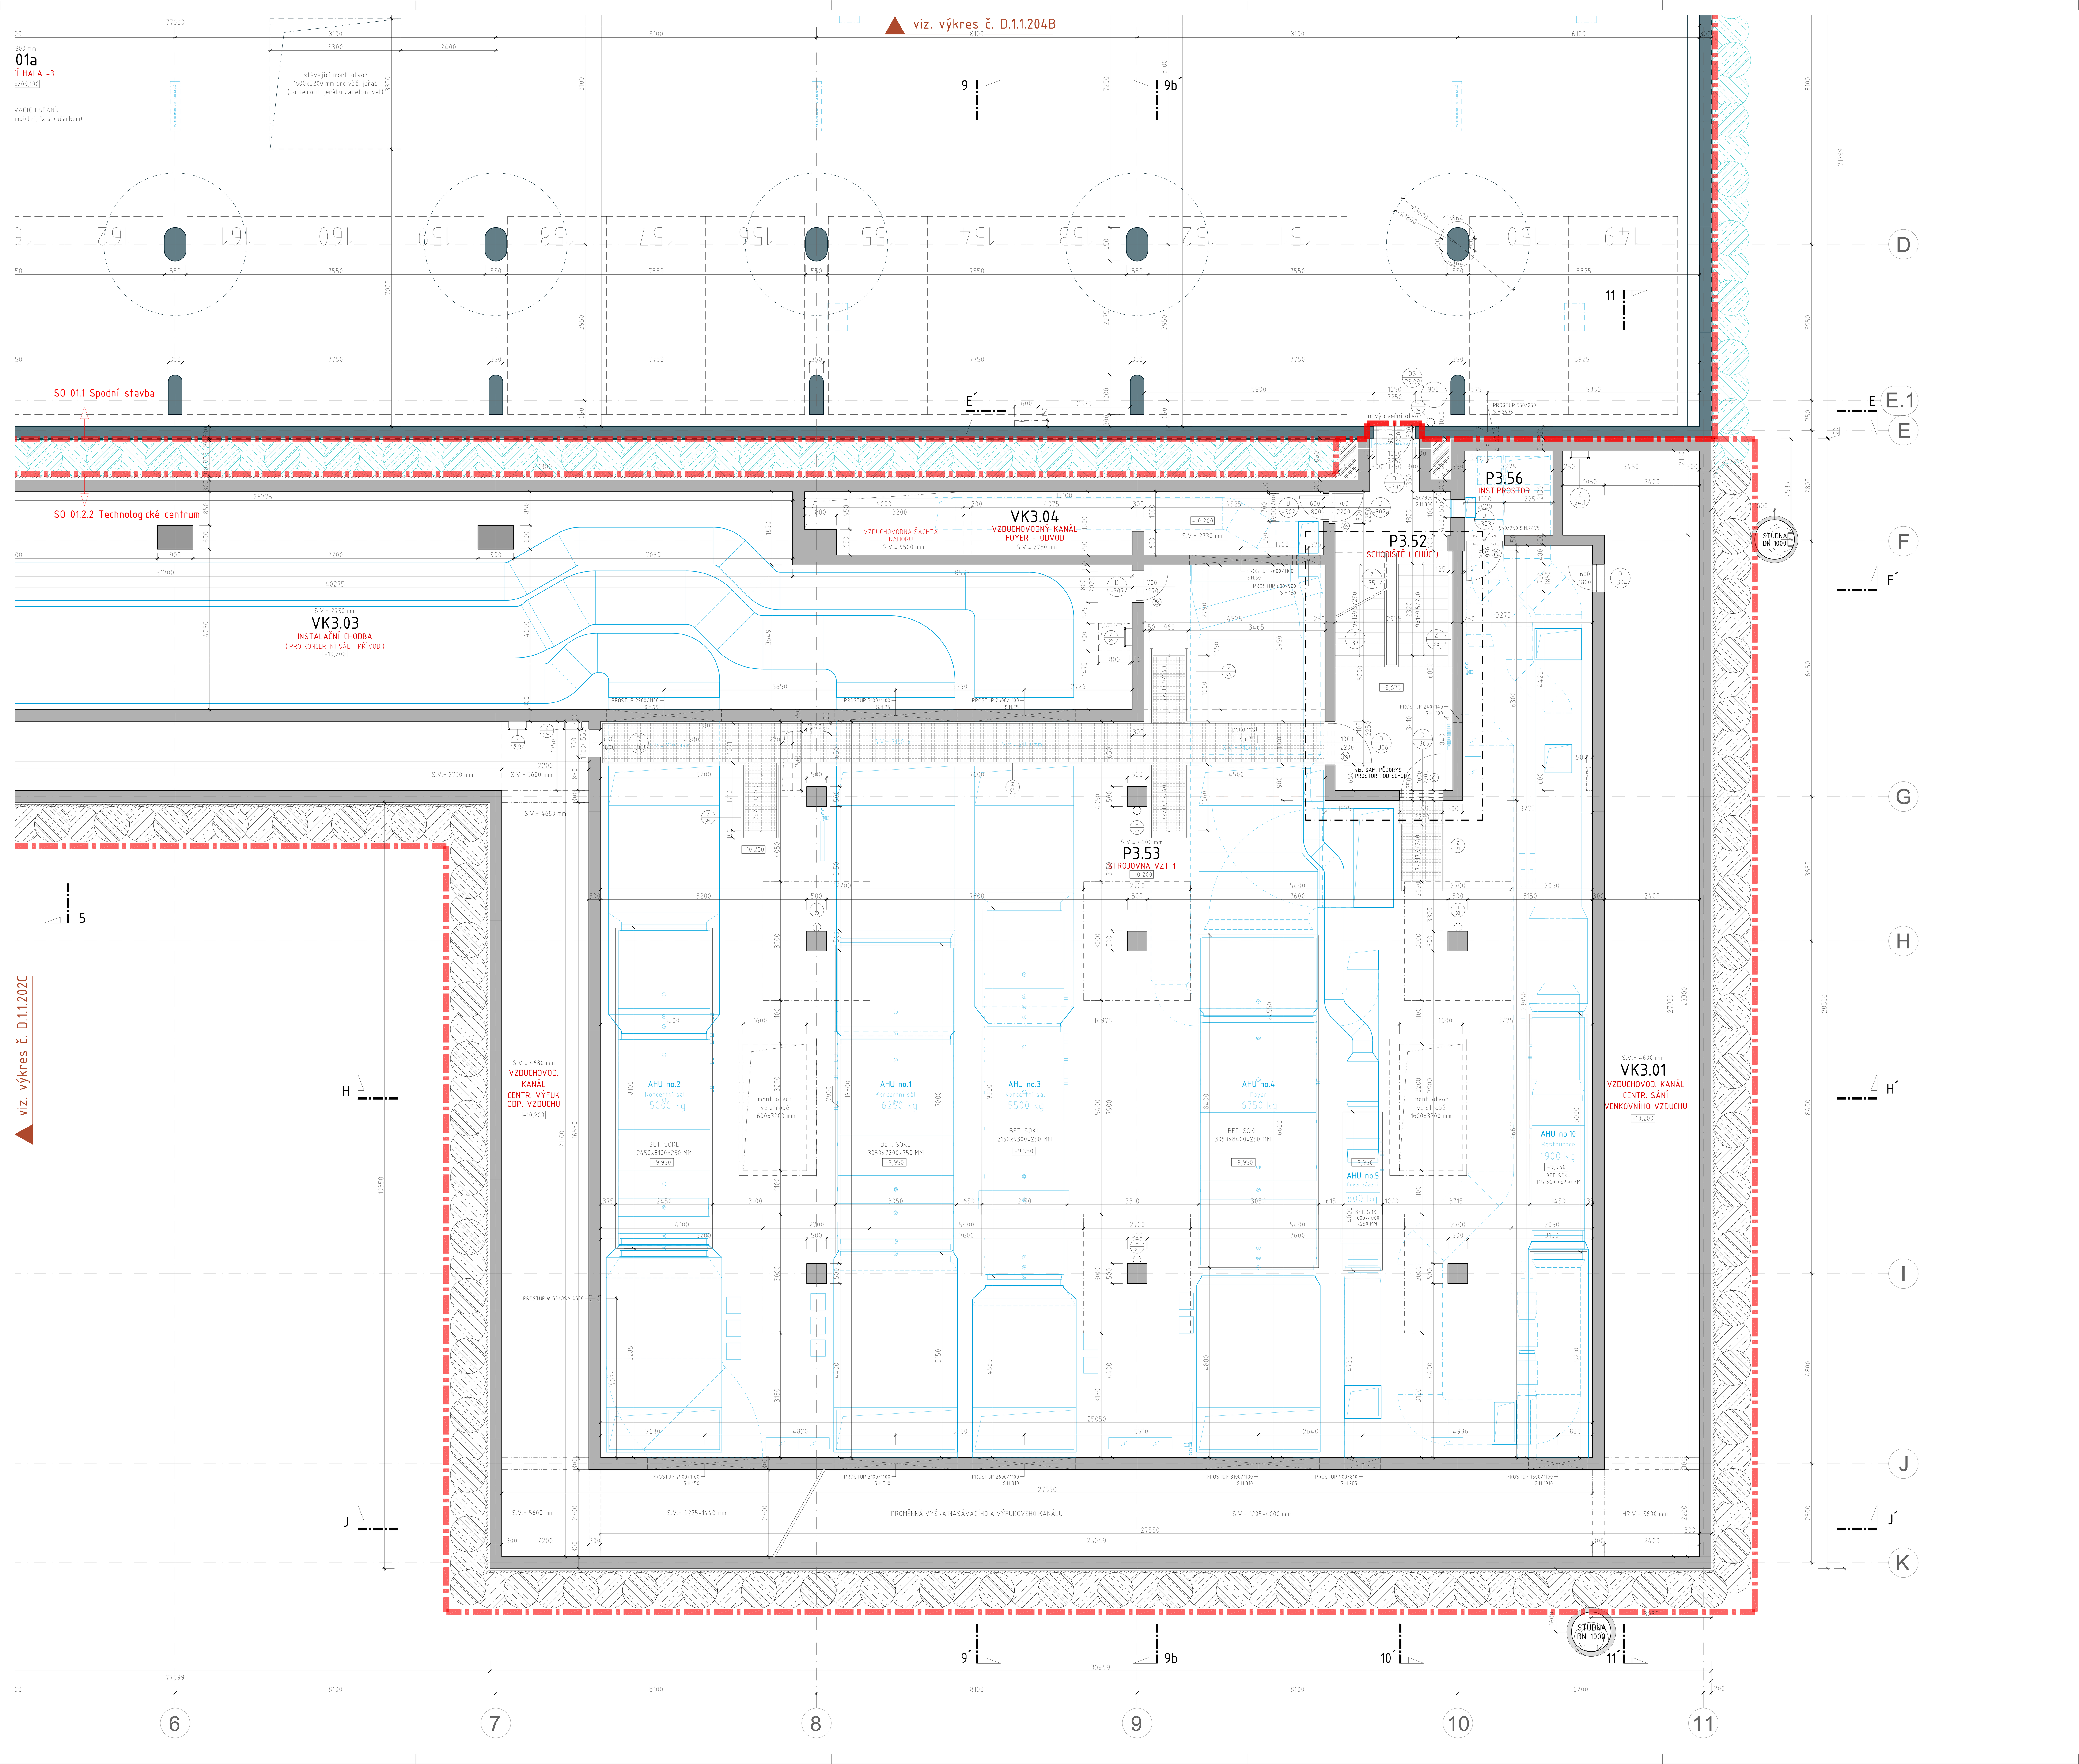

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3PP - SO 01.1 SPODNÍ STAVBA

OZNAČENÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	PODLAHA SOKL (v. mm)	STĚNY P.Ú. *	STĚNY OBKLAD	STROP P.Ú.**	STROP PODHLED	POZNÁMKA
P3.01a	PARKOVACÍ HALA	2139.62	P8.51	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.01b	RAMPA VJEZD	85.58	P7.52 P8.52	STĚRKA 1-VSYP STĚRKA 2-VSYP	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.01c	RAMPA VÝJEZD	135.75	P7.52 P8.52	STĚRKA 1-VSYP STĚRKA 2-VSYP	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.02	VÝTAHOVÁ HALA	11.78	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	pozn.#5
P3.03	SCHODIŠTĚ (CHUC)	14.89	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.04	VZDUCHOVODNÁ ŠACHTA	9.28	P8.58	HYDROIZOLACE	DTTO (150-250)	PU6.56	-	PU6.56	-	SPÁD PODLAHY DO Č. JÍMKY
P3.05	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	7.97	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.05a	TECHNICKÝ PROSTOR	2.96	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.06a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.46	P8.57	HYDROIZOLACE	DTTO (250-300)	PU6.56	-	-	-	SPÁD PODLAHY DO Č. JÍMKY
P3.06b	VZDUCHOVODNÁ ŠACHTA	1.30	P8.56	HI NÁTĚR SILNOVRSTVÝ	NÁTĚR (150)	PU6.56	-	-	-	
P3.07a	TECHNICKÝ PROSTOR	55.71	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	PU6.56	-	DNO ČERP. JÍMKY SPÁDOVÁNO DO Č. PROHLUBNĚ
P3.07b	STROJOVNA SSHZ	40.38	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.07c	NÁDRŽ SSHZ	44.59	P8.57	HYDROIZOLACE	-	PU6.55	-	PU6.55	-	SPÁD PODLAHY DO Č. JÍMKY
P3.07d	NÍZKÝ TECH. PROSTOR	42.45	-	-	-	-	-	-	-	
P3.08	TECHNICKÝ PROSTOR	33.23	P8.55	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.13	TECHNICKÝ PROSTOR	6.48	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.14	TECHNICKÝ PROSTOR	9.11	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.15	TECHNICKÝ PROSTOR	7.00	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.16	TECH. PROSTOR POD RAMPOU	47.63	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.16a	ŠACHTA	9.42	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	-	-	
P3.16b	ŠACHTA	3.27	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	-	-	
G1	OSOBNÍ VÝTAH	4.16	P8.59	EPOX. NÁTĚR	NÁTĚR(150)	PU6.56	-	-	-	
G2	EVAKUAČNÍ VÝTAH	4.16	P8.59	EPOX. NÁTĚR	NÁTĚR(150)	PU6.56	-	-	-	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3PP - SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

OZNAČENÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	PODLAHA SOKL (v. mm)	STĚNY P.Ú. *	STĚNY OBKLAD	STROP P.Ú.**	STROP PODHLED	POZNÁMKA
P3.51	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	14.87	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	OK SCHODIŠTĚ VIZ. SAM. VÝKRES
P3.52	SCHODIŠTĚ (CHUC)	24.56	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.52	-	PU6.52	-	
P3.52a	TECH. PROSTOR POD SCHODY	8.94	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.53	STROJOVNA VZT 1	489.96	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.54	TECHNICKÝ PROSTOR	27.06	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.55	STROJOVNA VZT 2	64.32	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
P3.56	INSTALAČNÍ PROSTOR	4.99	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.53	-	PU6.53	-	
VK3.01	VZDUCHOVODNÝ KANÁL	125.34	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	PU6.56	-	
VK3.02	VZDUCHOVODNÝ KANÁL	196.65	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	PU6.56	-	
VK3.03	VZDUCHOVODNÝ KANÁL	209.63	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	PU6.56	-	
VK3.04	VZDUCHOVODNÝ KANÁL	20.27	P8.53	STĚRKA 2	STĚRKA 2(150)	PU6.56	-	PU6.56	-	
	SUMA PLOCH PODLAŽÍ	3904.75								
	POZNÁMKA	* = povrchová úprava neobkládané stěny, výška 100 mm nad úroveň nejvyššího podhledu								
		** = povrchová úprava stropu v místnostech bez podhledu								

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - KCE REALIZOVANÉ V 1.ETAPĚ
- OSTATNÍ KCE STÁVAJÍCÍ KCE REALIZOVANÉ V 1.ETAPĚ
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - DOBETONÁVKA STROPU PROPOJENÍ - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - STROPNÍ PANELY / STROPNÍ DESKY, PŘEKLADY - VIZ. VÝPISY PREFEBRIKÁTŮ
- KONSTRUKCE ZE ZMONOLITNĚNÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC ZB - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO Z PLNÝCH BETONOVÝCH CIHEL NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z DUTINOVÝCH BETONOVÝCH TVAROVEK NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPÍCÍ TMEL
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK NA LEPÍCÍ TMEL
- ZDIVO Z LÍCOVÝCH KERAMICKÝCH CIHEL MA MVC 2,5 MPa
- KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ - PŘÍČKY, PŘEDSAZENÉ STĚNY, ŠACHTOVÉ STĚNY - VIZ. SAMOSTATNÉ SKLADBY SDK K-CÍ
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ / LEHČENÝ - VIZ. SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. K-CÍ
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE - VIZ. SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. K-CÍ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY

LEGENDA GRAFICKÉHO OZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNA PERFOROVANÁ OTVORY Ø20 MM V PRAVIDELNÉM SPONU á 500 x 500 MM
- PLOCHA NÁDRŽÍ NA VODU
- PŮDORYSNÝ ROZSAH VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ PERFORACE ŽB STĚNY
- ODKAZ NA ŘEMESLNÝ TYPOVÝ NEBO ATYPICKÝ VÝROBEK
- ODKAZ NA SKLADBU KONSTRUKCE
- ODKAZ NA SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

STAVEBNÍ POZNÁMKY:

pozn.#1 STÁVAJÍCÍ PROSTUP V ŽB STĚNĚ NEBUDE NEVYUŽÍVÁN, PROSTUP ZABETONOVAT
pozn.#2 STÁVAJÍCÍ OTVORY PERFORACE ŽB STĚNY V CELÉ VÝŠCE PODLAŽÍ VYPLNIT ROZPÍNAVOU CEMENTOVOU MALTOU
pozn.#2.1 D T T O V NADPRAŽÍ DVEŘNÍHO OTVORU AŽ PO STROPNÍ DESKU NAD 3.PP
pozn.#3 ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU 200/900 MM
pozn.#4 DOBETONOVAT OBRUBNÍK V. 100 MM, BETON C 30/37 XF4, HRANY ZKOSIT 20/20 MM (VÝZTUŽ VYTRNOVÁNA Z DESKY V 1.ETAPĚ)
pozn.#5 STROPNÍ DESKU SNÍŽENOU O 25 MM VYROVNAT S OKOLNÍ ÚROVNÍ PODLAHY PŘIPOJENÝM CEM. POTĚREM TL. 25 MM S ÚPRAVOU POVRCHU POD STĚRKU

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JSOU VÝKRESY DETAILŮ, JEJICHŽ PLATNOST JE NADŘAZENA PROVÁDĚCÍM VÝKRESŮM V MĚŘÍTKU 1:50, 1:100 !
- TENTO VÝKRES PDPS NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY !
- PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI ŽB STĚNAMI A STROPY JSOU SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ A JSOU ZOBRAZENY ROVNĚŽ NA VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ PSV JE NUTNO V RÁMCI VÝR. DOKUMENTACE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝ DOZOR DLE REÁLNÝCH VZORKŮ PROVEDENÝCH A PŘEDLOŽENÝCH GD.
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFERICKOU I TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- SPÁROŘEZ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE VŽDY VYCHÁZET ZE STŘEDU MÍSTNOSTI, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- PODLAHOVÉ SOKLY NENULOVÉ TLOUŠŤKY NA OMÍTANÝCH NEBO SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VŽDY ZAPUŠTĚNY DO ČISTÉHO LÍCE STĚNY
- REÁLNÉ ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ
- DROBNÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI PRO ROZVODY TZB DO PRŮMĚRU 150 MM BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S OSTATNÍMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PD JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD A TDI.



ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
R0	5.2. 2024	ZRUŠEN VÝROBEK Z/P3.03 (terč)	ING. IGOR BIELIK

REVIZE

±0,000 = 219,300 m n.m.
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)

AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT :
SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."
zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘIKRYL
KONTROLA :
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno; STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrusa-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
OBJEKT: SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO):
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE): ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT (VÝKRES):
PŮDORYS 3. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - část D

DATUM	10 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
FORMÁT	18xA4
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓD DOKUMENTACE	D.1.1
FÁZE	DPS
Č. VÝKRESU / REVIZE	D.1.1.203D/R0
PARÉ	