

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT : SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL." zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1. Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba		
ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK KONTROLA : INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM	
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO		
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM 10 / 2021 ZAKÁZKA ČÍSLO 171 04 FORMÁT A4
DOKUMENT (VÝKRES) VÝPIS GARÁŽOVÝCH VRAT A ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ "VM"		KÓD DOKUMENTACE D.1.1 FÁZE DPS
		Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.808 PARÉ

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE

10/2021

01

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------


POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA


VM
01

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1


ŘEZ

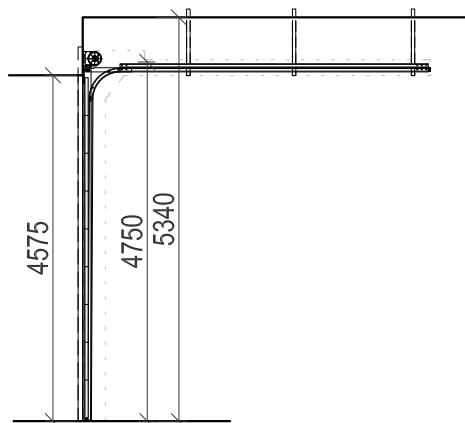

POHLED

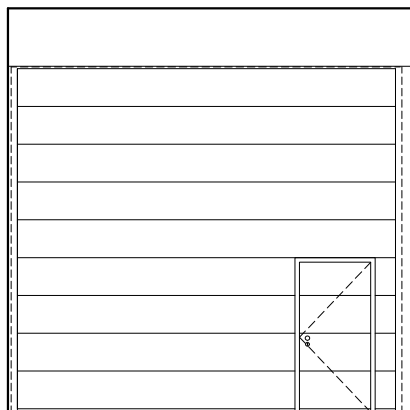

PŪDORYS

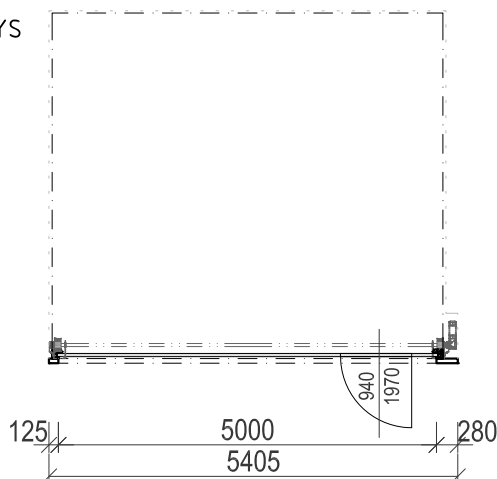

SEKČNÍ VRATA 5000X4750 MM S INTEGROVANÝMI DVEŘMI BEZ PRAHU

ČLÁNKY VRAT Z OCELOVÝCH LAMEL S POLYURETANOVOU PĚNOU S INTEGROVANÝMI DVEŘMI
VPRÁVO.

VÝŠKA LAMEL 500 MM, POČET ŘAD 9

KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 42 MM

TEPELNÁ IZOLACE EN 13241, HODNOTA U 1,2 W(m2K)

LAMELA U 0,5 W(m²K)

TYP KOVÁNÍ VRAT: N NORMÁLNÍ

TYP KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KOULE, HLINÍK, BEZPEČNOSTÍ VÝBAVA RC 2 BRÁNÍCÍ VLOUPÁNÍ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PROFILOVOU CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VÍCENÁSOBNÉ UZAMYKÁNÍ

DOUSTĚNNÉ OCELOVÉ LAMELY VYPLNĚNÉ POLYURETANOVOU PĚNOU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
OCELOVÝ POVRCH S ADHEZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. POVRCH MICROGRAIN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁSTŘIK PES BARVOU. RAL ODSÍN URČÍ ARCHITEKT PO
VYVRORKOVÁNÍ.

INTEGROVANÉ DVEŘE BEZ VYSOKÉHO PRAHU, PODLAHOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL Z ČERNÉ PRYŽE.

ŠÍŘKA DVEŘÍ 940 MM, SKRYTÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ, ARETACE DVEŘÍ

TRÍFÁZOVÝ ELEKTRICKÝ HŘÍDELOVÝ POHON UMÍSTĚNÝ U OSTĚNÍ. KOTVENÍ VODÍTEK DO ŽELEZOBETONU.

MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK

-NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ FLEXIBILNÍ KLOUBOVOU KLIKOU NA POHONU.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE

10/2021

02


POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

VM
02


ŘEZ

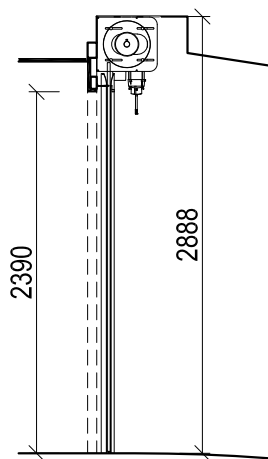

POHLED

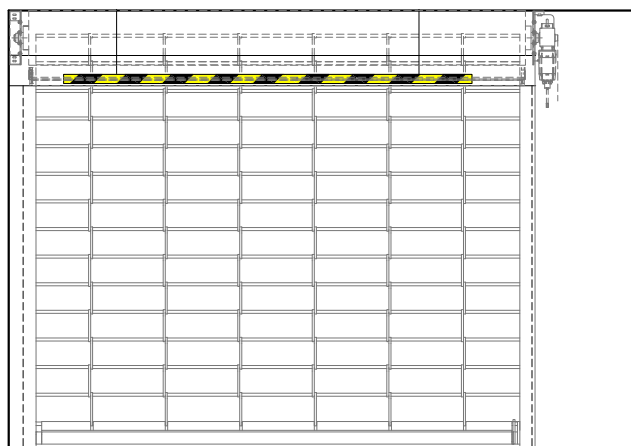

PŮDORYS

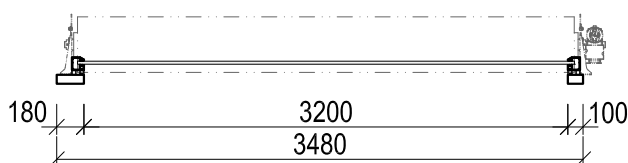

SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE

DATUM:

10/2021

STRANA:

03


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

VM
03


ŘEZ

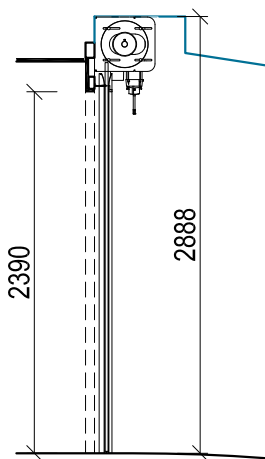

POHLED

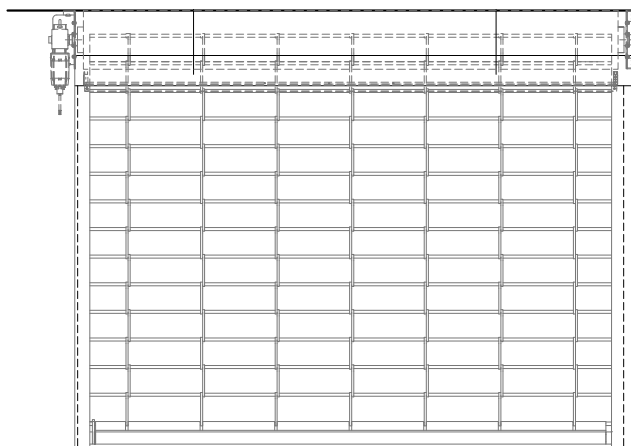

PŮDORYS

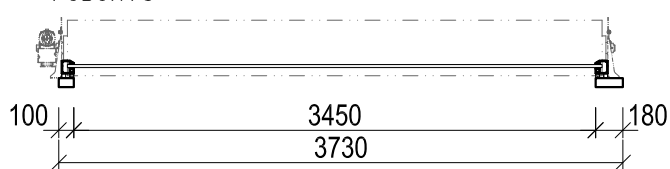ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM

ROZMĚR MŘÍŽE 3450X2390 MM

Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK SPOJENÉ NAVZÁJEM SPONKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.

TRUBKY JSOU UMÍSTĚNY HORIZONTÁLNĚ.

ROZTEČ TRUBEK 120 MM (R18 MM), HMOTNOST 7 KG/M

VZDÁLENOST MEZI SPOJOVACÍMI TRUBKAMI MEZI 280-350 MM.

PROPUSTNOST VZDUCHU MEZI 70-80%

VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI ROLETOVÉHO PANCÍŘE PLNÉ UKONČOVACÍ LAMELY. PODLAHOVÝ PROFIL Z ČERNÉ PRYŽE.

SPODNÍ LAMELA S UZAMYKACÍM ROZVOROVÝM SYSTÉMEM.

TŘÍFÁZOVÝ NÁSTRČNÝ POHON. OCHRANA PROTI SEVRĚNÍ A PROTI VSUNUTÍ RUKY. ZAJIŠTĚNÍ PROTI VTAŽENÍ.

SVĚTELNÁ ZÁVORA K ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU MŘÍŽE S PŘEKÁŽKOU.

MONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE MŘÍŽE, VČETNĚ KONZOLY A VODÍCÍCH KOLEJNIC

MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK.

OVLÁDÁNÍ POHONU VRAT :

-INTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ A NOUZOVÝ VYPÍNAČ

-NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM NA POHONU (VČ. ÚPRAVY PRO ZAMEZENÍ MANIPULACE

NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ NEPOVOLANÝMI OSOBAMI).

SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE

DATUM:

10/2021

STRANA:

04


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

VM
04


ŘEZ

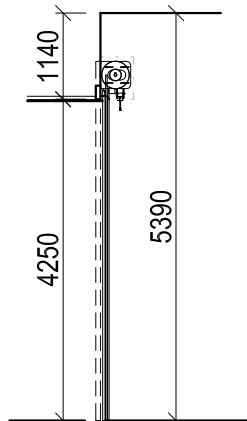

POHLED

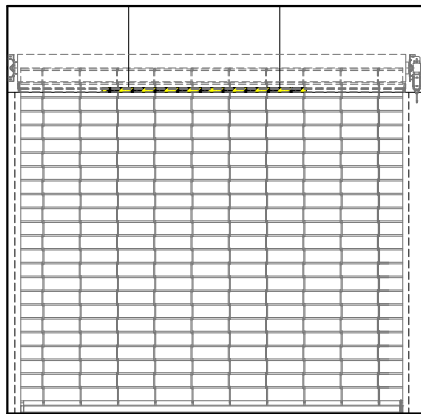

PŮDORYS

ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM

ROZMĚR MŘÍŽE 5050X4250 MM

Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK SPOJENÉ NAVZÁJEM SPONKAMI Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU. TRUBKY JSOU UMÍSTĚNY HORIZONTÁLNĚ.

ROZTEČ TRUBEK 120 MM (R18 MM), HMOTNOST 7 KG/M

VZDÁLENOST MEZI SPOJOVACÍMI TRUBKAMI MEZI 280-350 MM.

PROPUSTNOST VZDUCHU MEZI 70-80%

VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI ROLETOVÉHO PANCÍŘE PLNÉ UKONČOVACÍ LAMELY. PODLAHOVÝ PROFIL Z ČERNÉ PRYŽE. SPODNÍ LAMELA S UZAMYKACÍM ROZVOROVÝM SYSTÉMEM.

TŘÍFÁZOVÝ NÁSTRČNÝ POHON. OCHRANA PROTI SEVŘENÍ A PROTI VSUNUTÍ RUKY. ZAJIŠTĚNÍ PROTI VTAŽENÍ.

SVĚTELNÁ ZÁVORA K ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU MŘÍŽE S PŘEKÁŽKOU.

MONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE MŘÍŽE, VČETNĚ KONZOLY A VODÍČÍCH KOLEJNIC

MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK.

OVLÁDÁNÍ POHONU VRAT :

-INTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ A NOUZOVÝ VYPÍNAČ

-NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM NA POHONU (VČ. ÚPRAVY PRO ZAMEZENÍ MANIPULACE NOUZOVÉHO

OVLÁDÁNÍ NEPOVOLANÝMI OSOBAMI).

SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE

DATUM:

10/2021

STRANA:

05

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ




POZNÁMKA

VM
05


3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

ŘEZ

POHLED

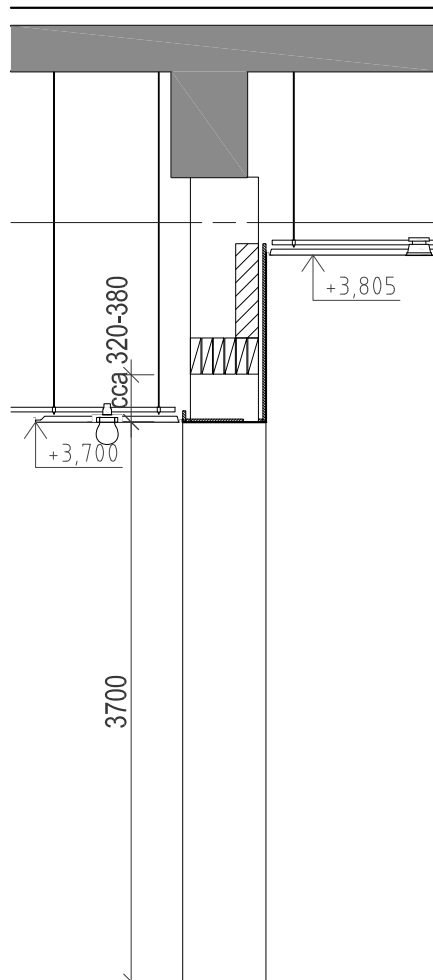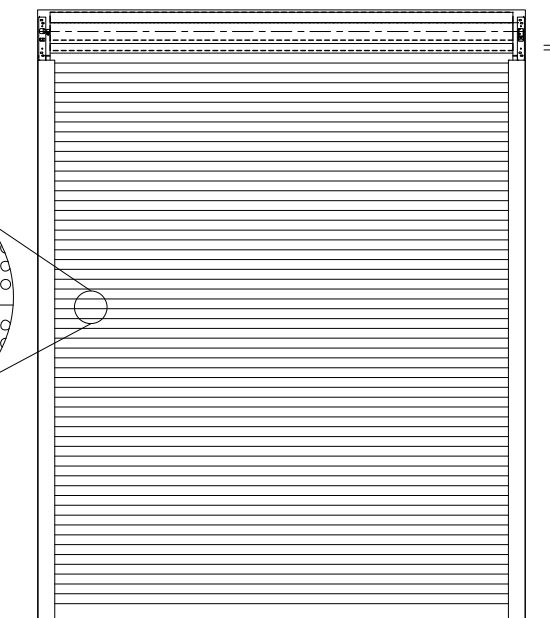

PŮDORYS



ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM - PRO OBCHOD

ROZMĚR MŘÍŽE 3000x3700 MM, DO STAVEBNÍHO OTVORU V. cca 4080 MM

MONTÁŽ V OTVORU

S KULATOU PERFORACÍ O VELIKOSTI 7 MM

V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC 2

TRUBKOVÝ MOTOR INTEGROVÁN DO NAVÍJECÍ HŘÍDELE

KONZOLY A VODÍCÍ KOLEJNICE ŠÍŘKY 100/110 MM A HL. PODLAHOVÉHO PROFILU 55 MM

POVRCH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU E6/CO

TRUBKOVÝ MOTOR 230 V OVLÁDÁN PŘES KLÍČOVÝ SPÍNAČ

NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ Z VENKU

VENTILAČNÍ PRŮŘEZ CCA 19%

HMOTNOST PLÁŠTĚ 5,3 KG/M²

POVRCH MATELIÁLU HLINÍK PRŮTLAČNĚ LISOVANÝ, ELOXOVANÝ E6/CO - PLÁŠŤ, VODÍCÍ KOLEJNICE,

PODLAHOVÝ PROFIL

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY: JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM																	
DOKUMENT: VÝPIS GARÁŽOVÁ VRATA A ROLOVACÍ MŘÍŽE										DATUM: 10/2021		STRANA: 06					
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS					POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ							POZNÁMKA				
VM 06	ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM – PRO ARCHIV ROZMĚR MŘÍŽE 5900x2700 MM, DO STAVEBNÍHO OTVORU V. cca 3100 MM PROVEDENÍ D T T O pol. VM/05 (MONTÁŽ NA ZÁMEČNICKOU KONSTRUKCI V NADPRAŽÍ)					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
						-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.																	